
20852 C17TK00

各部品の取り付け方


柵(大)の取り付け方

⬭…取り付け位置（5箇所）

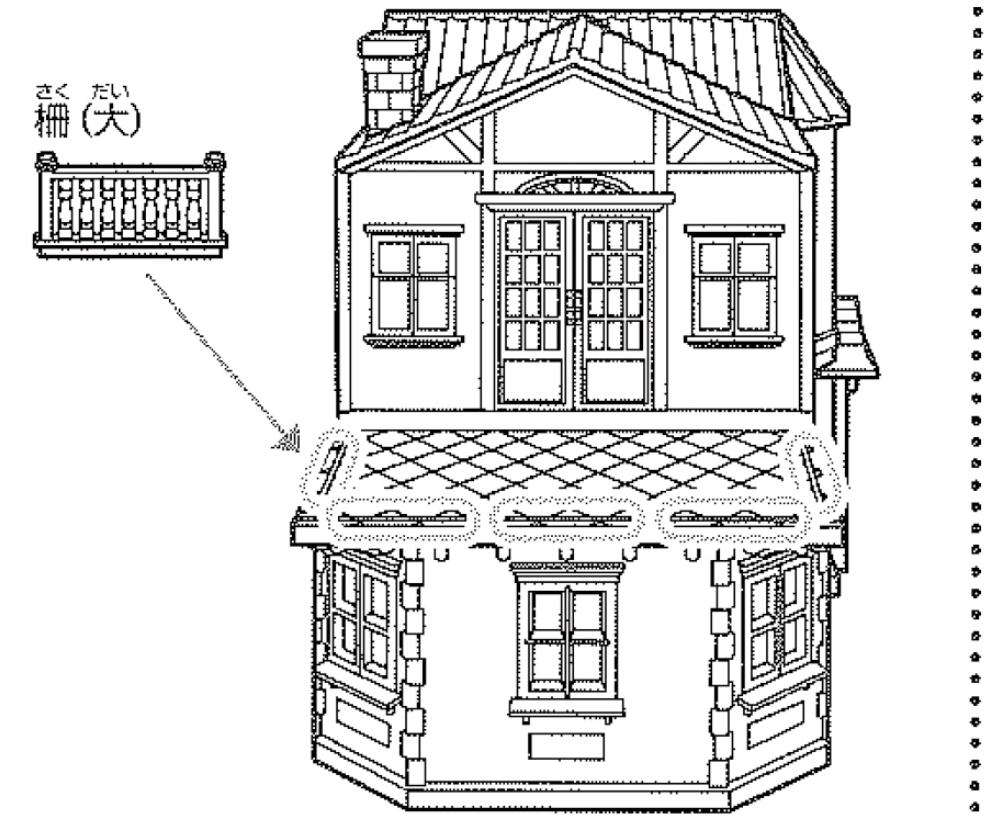



柵(小)の取り付け方

⬭…取り付け位置（6箇所）
好きな取り付け位置に付け替えることができます。

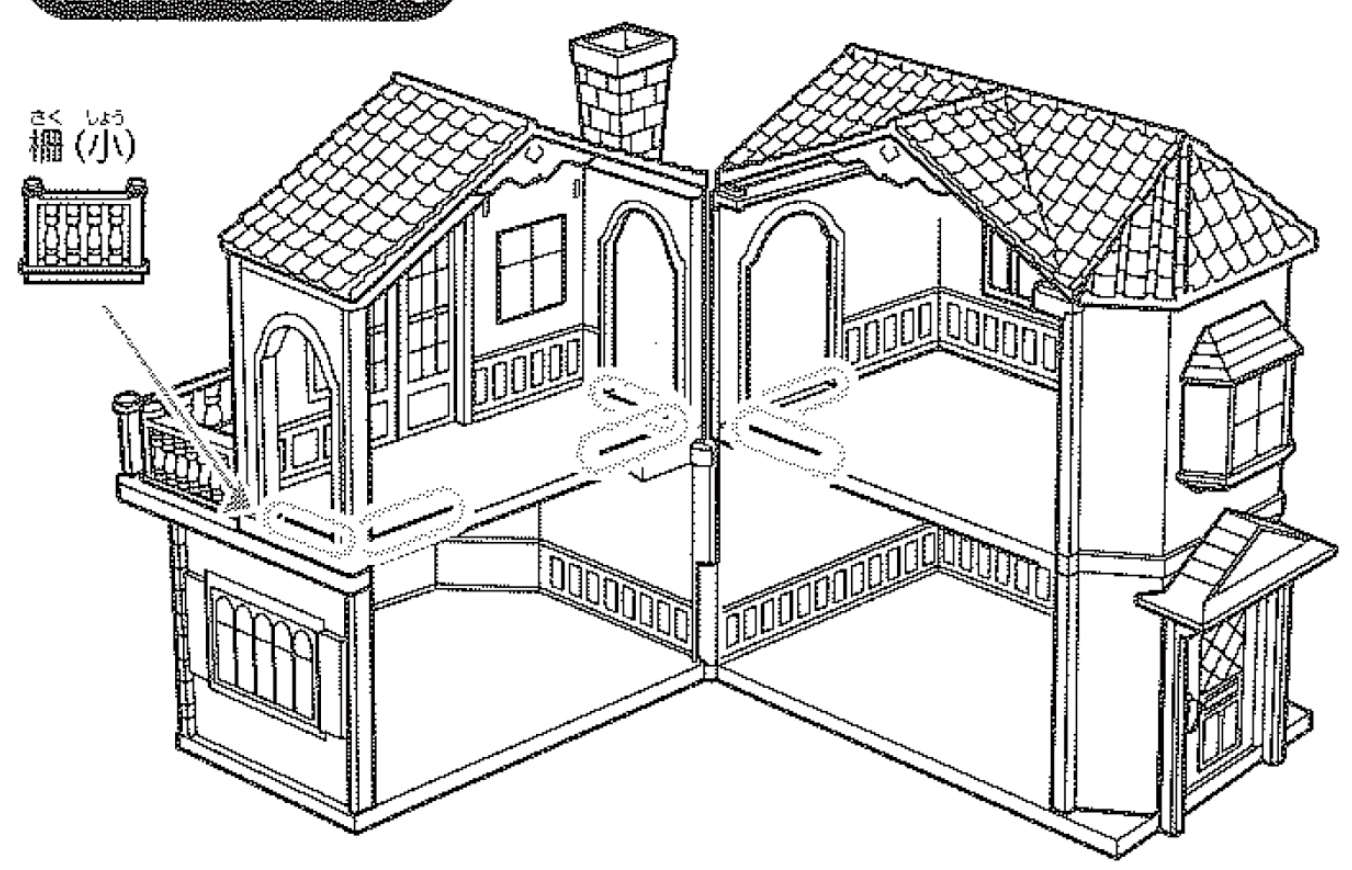


床のレイアウト例

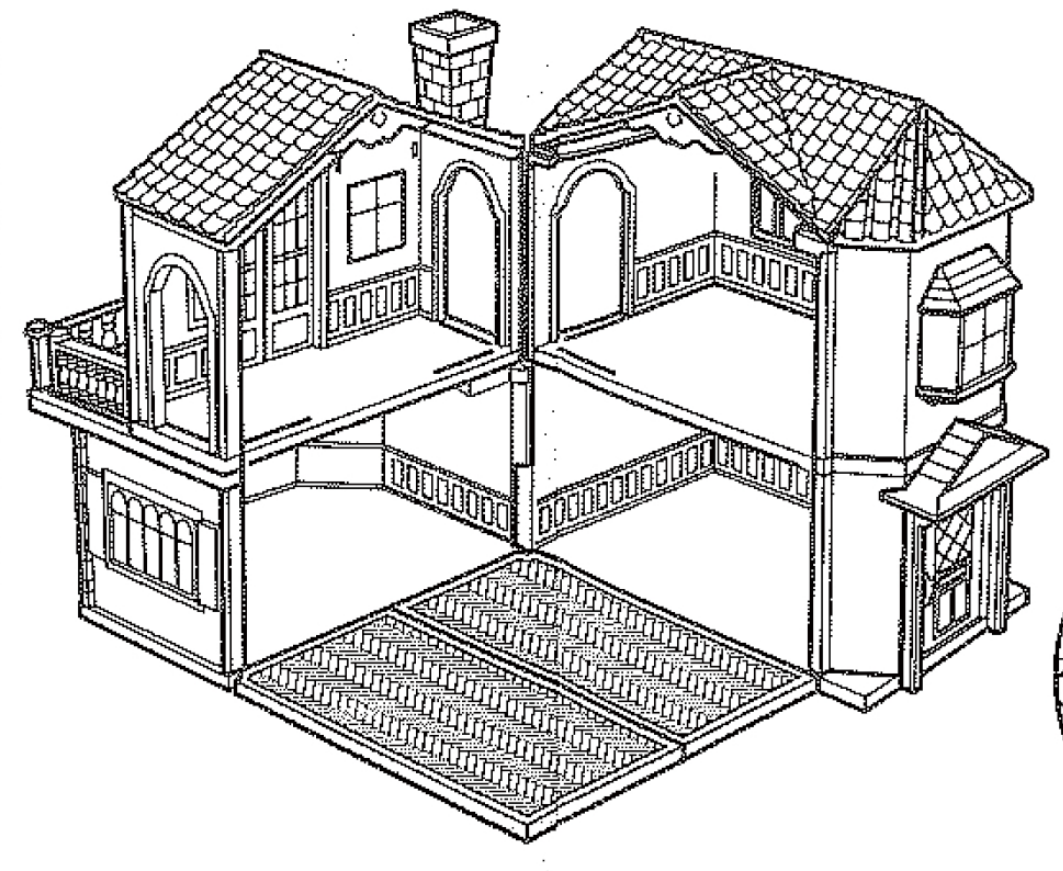


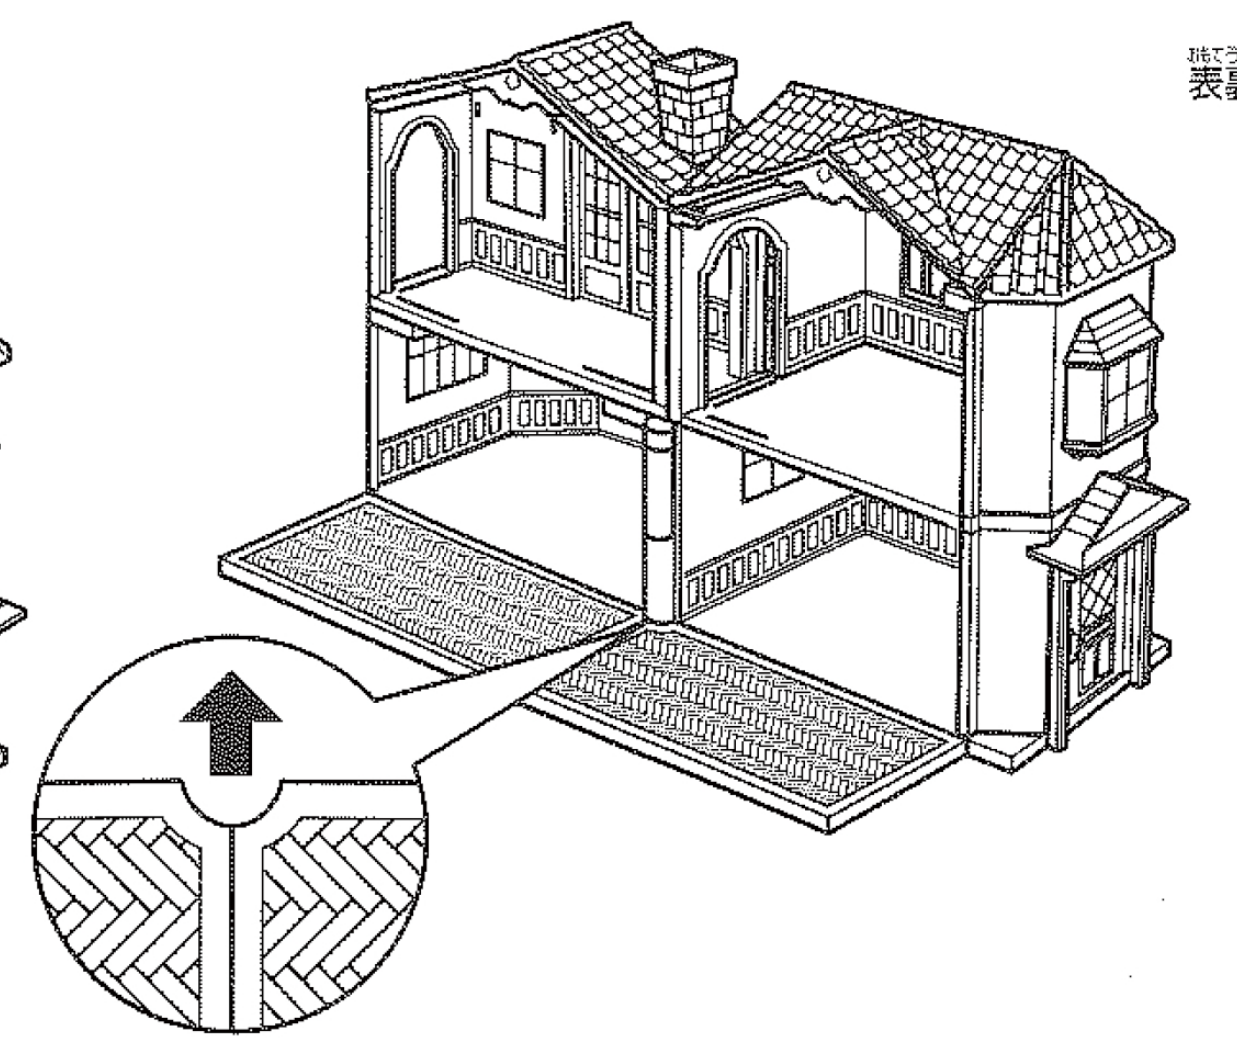

表裏両方使用できます。

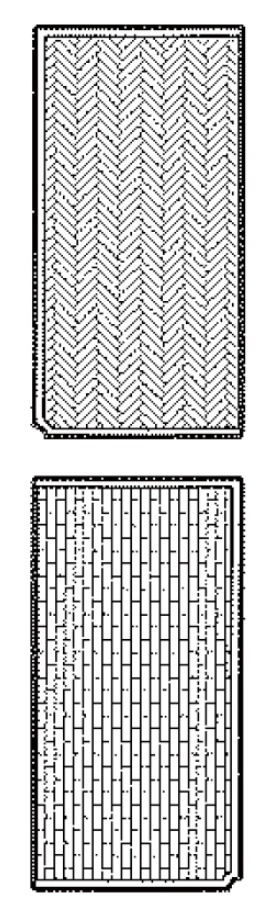


出窓の屋根の取り付け方

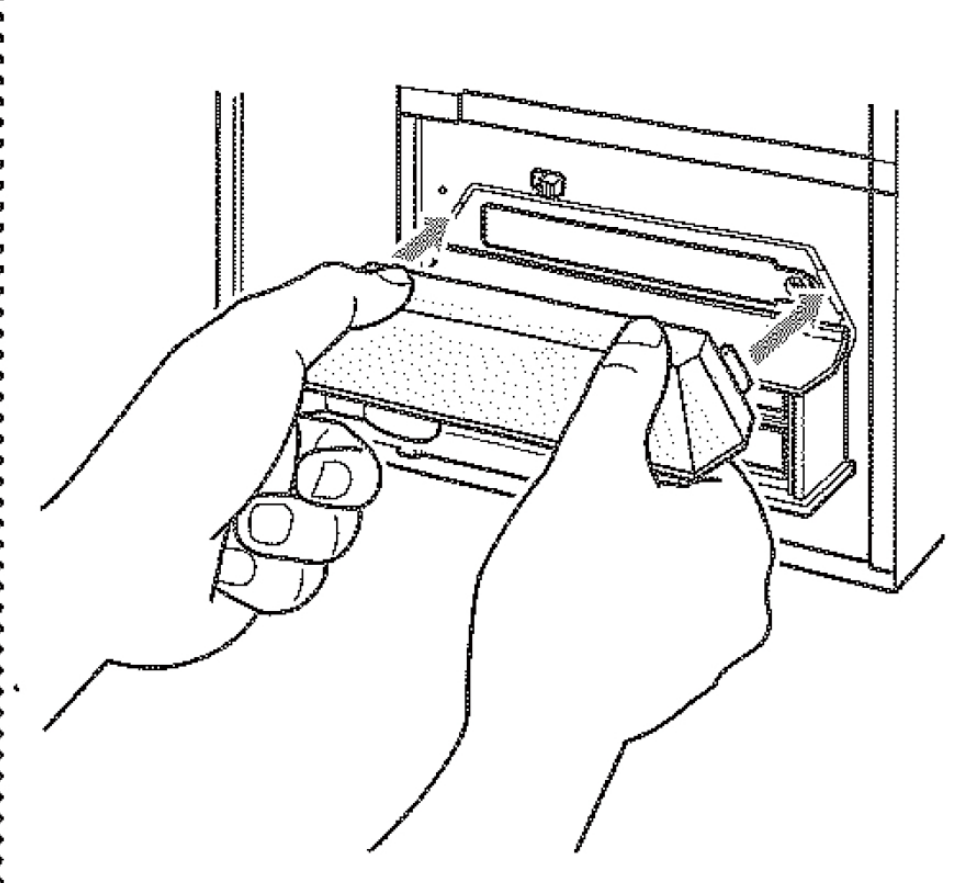


玄関ポーチの取り付け方


①

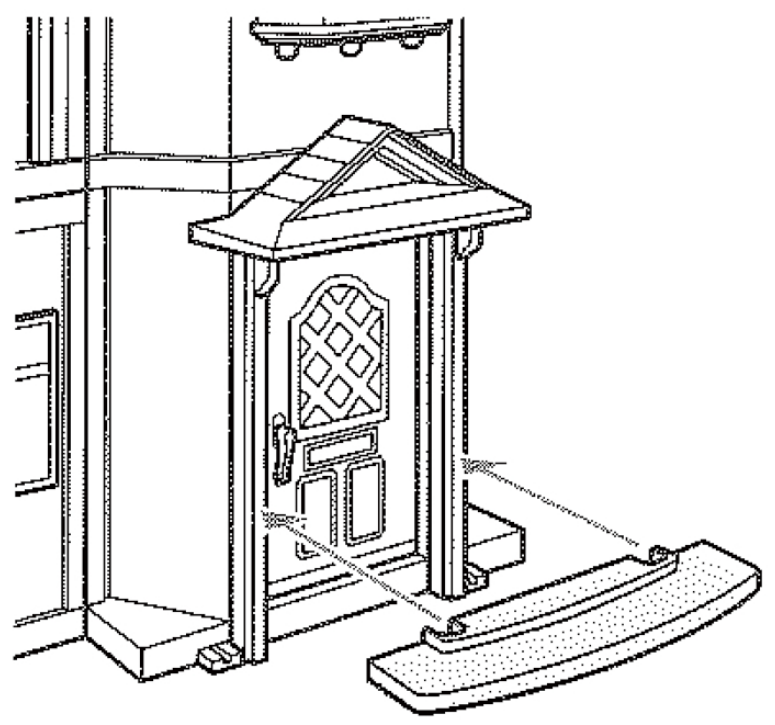

②

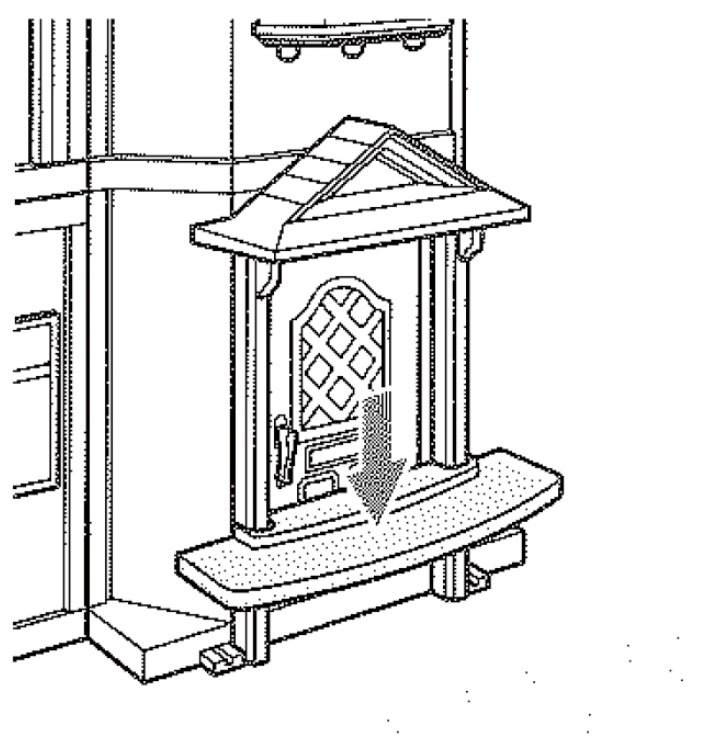


③

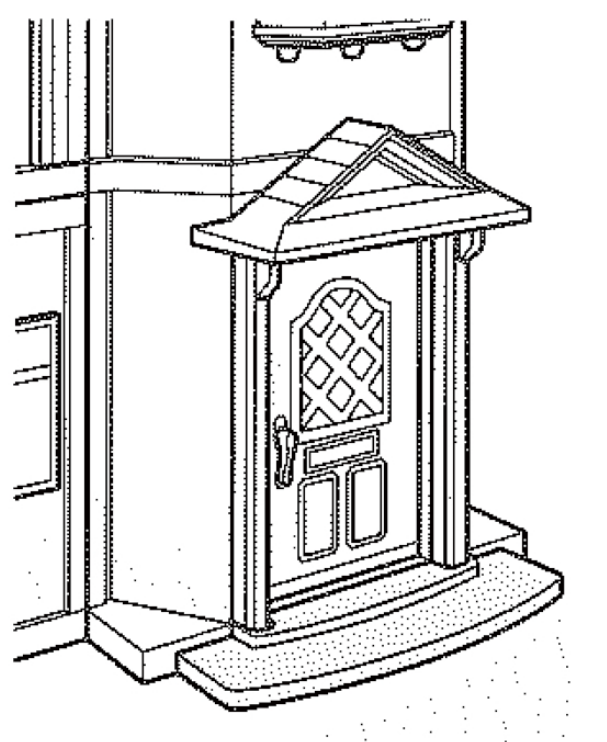


窓の取り付け方・外し方


窓の取り付け方

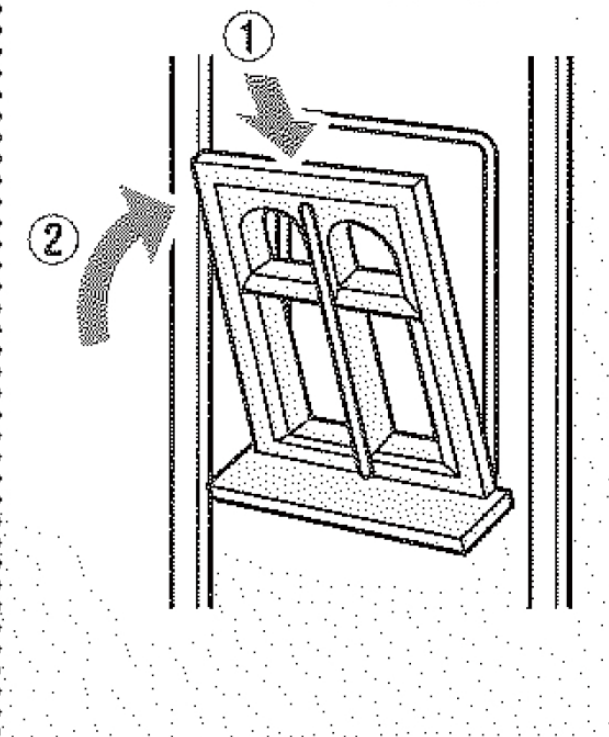


窓の外し方

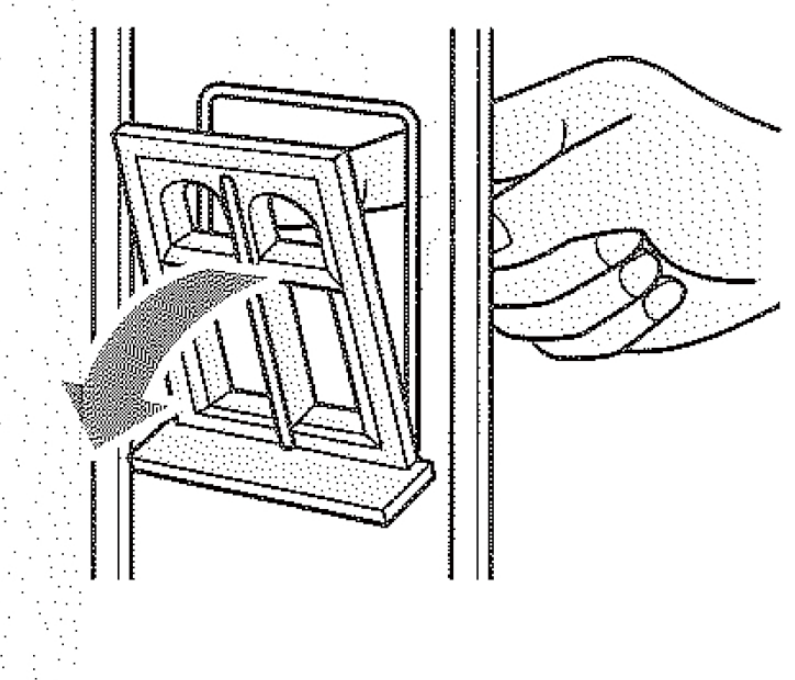

⬭…取り付け位置（5箇所）
好きな取り付け位置に付け替えることができます。

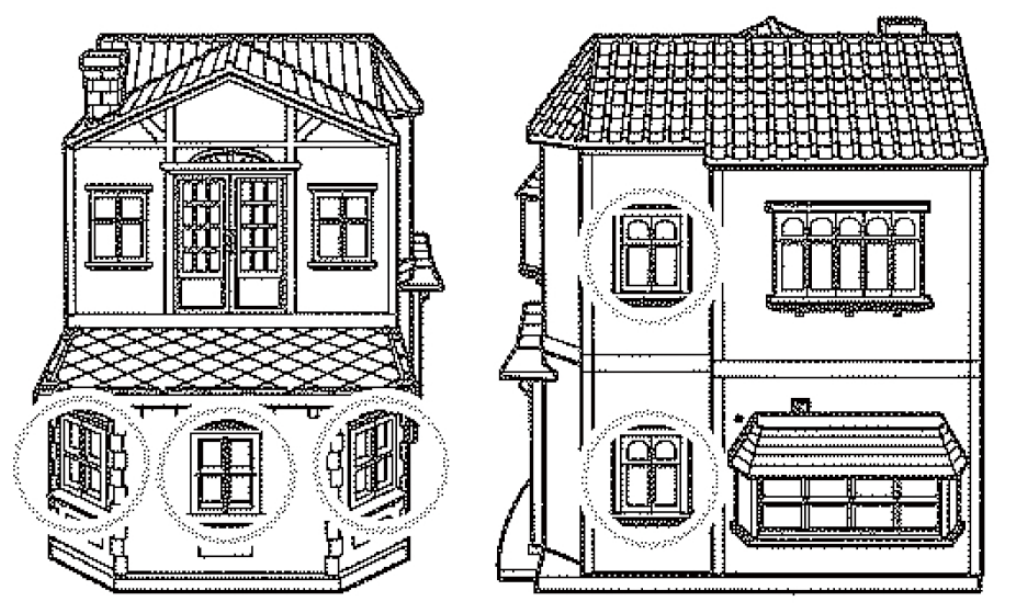


DH-06「はじめてのシルバニアファミリー」（別売り）の窓も取り付けることができます。

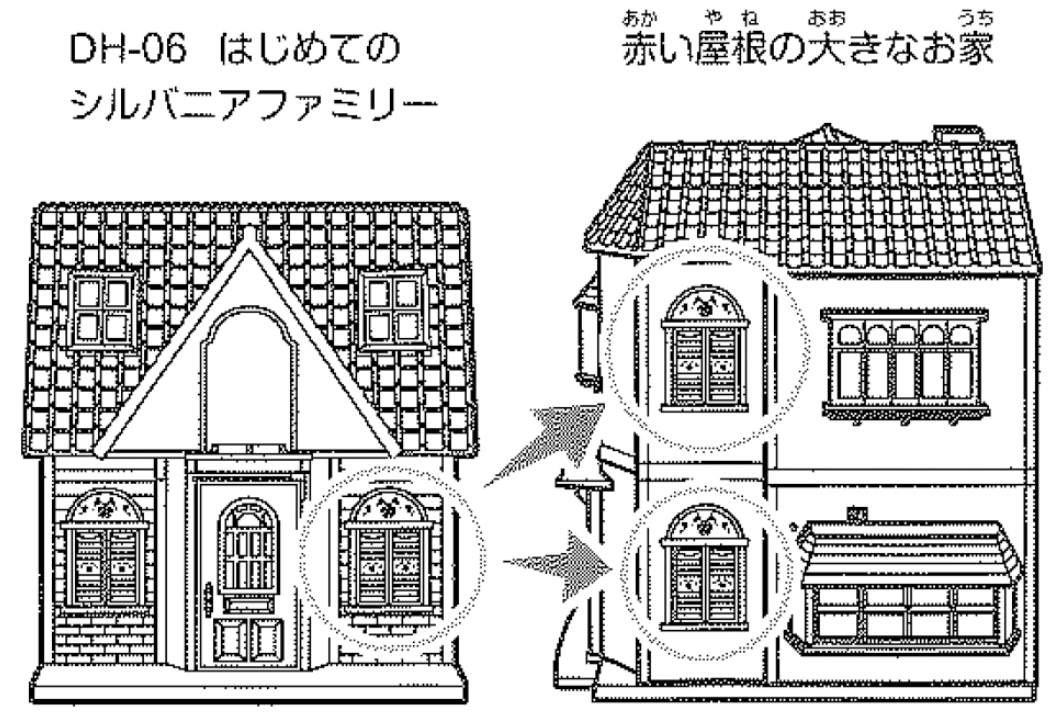

ランプシェードの取り付け方

図のようにランプシェードを1階と2階の壁に取り付けてください。ランプシェードは2種類あります。

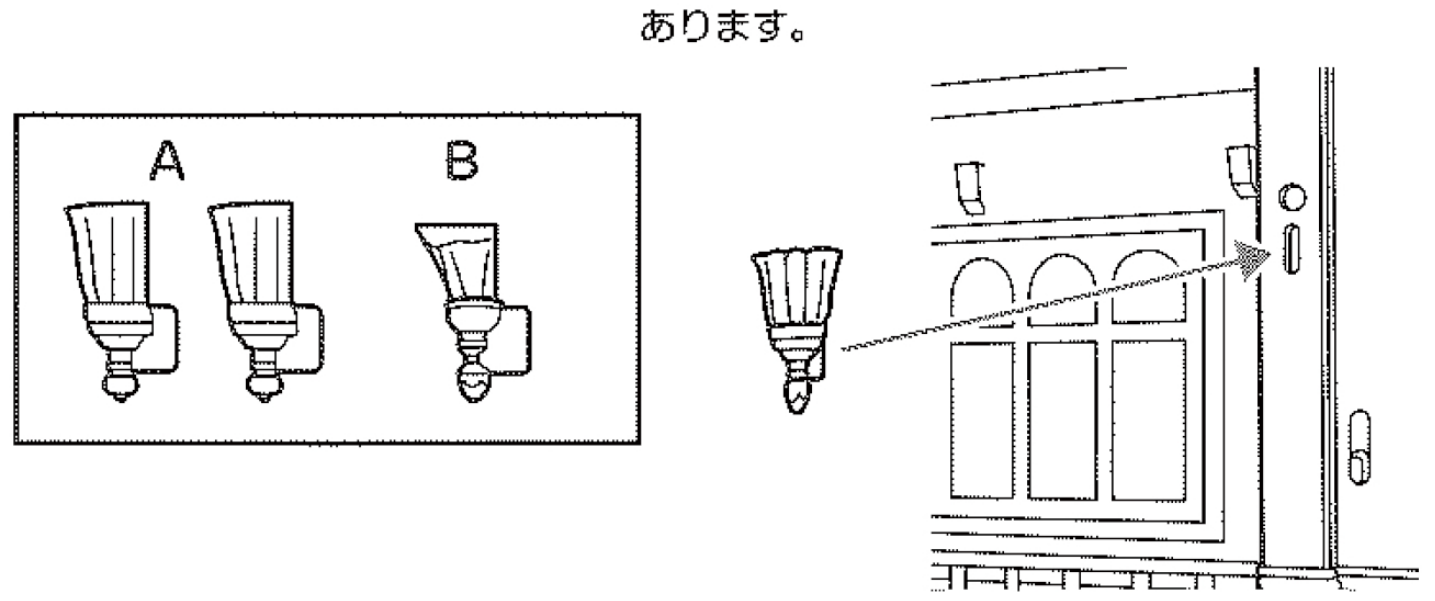


⬭…取り付け位置（3箇所）




電池の入れ方


① 出窓の屋根部分をつかみます。

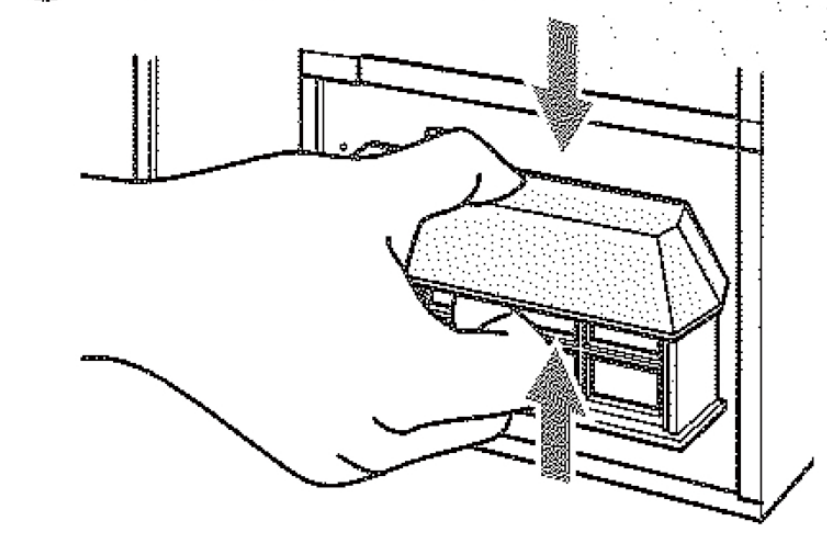

② 上に持ち上げます。

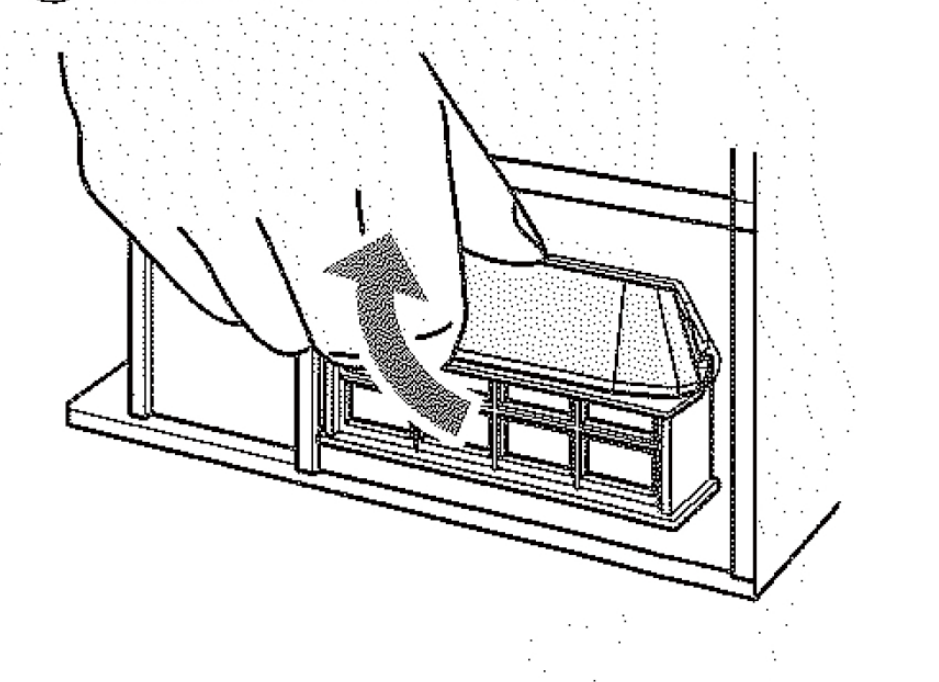


③

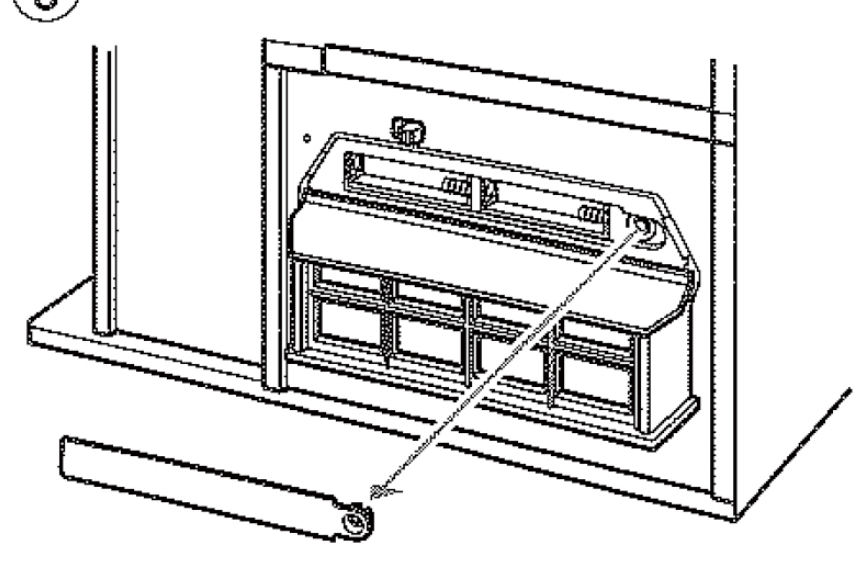

電池ブタのネジをプラスドライバーで外して、電池ブタを開けます。

④

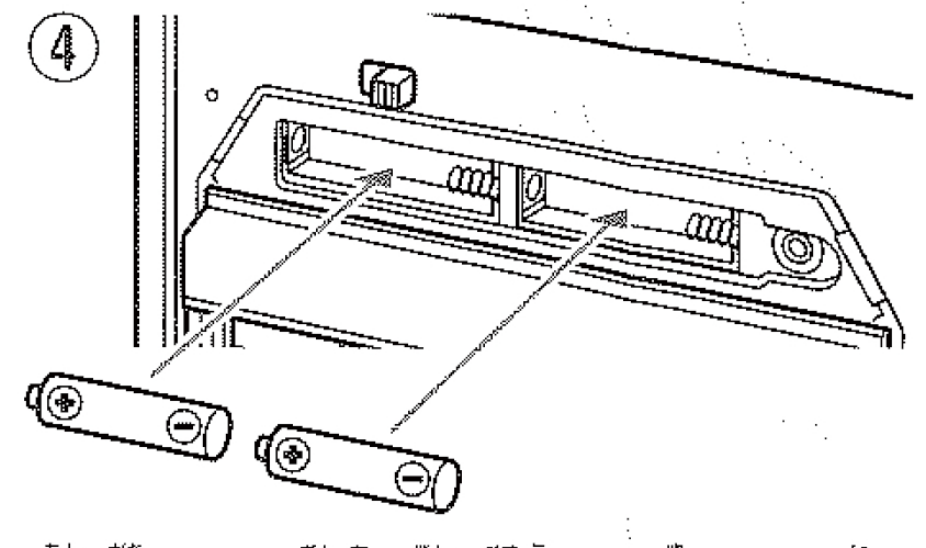


単4形（LR03）電池2本（別売り）を図のように入れ、電池ブタを閉じてネジでとめます。
電池は必ず －（マイナス）側を先に入れ、＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。


単4形（LR03）電池2本使用（別売り）
・アルカリ電池をご使用ください。 電池寿命：連続点灯約 40 時間（アルカリ電池）。
・電池寿命は新品のアルカリ電池（1.5V）を使用した場合です。使用状況、電池の種類、電池容量（1.5V以下）などにより短くなります。

スイッチについて

【メインスイッチ】
メインスイッチは左にスライドするとON、右にスライドするとOFFになります。
メインスイッチがONになっていると左の電源表示灯が点灯します。

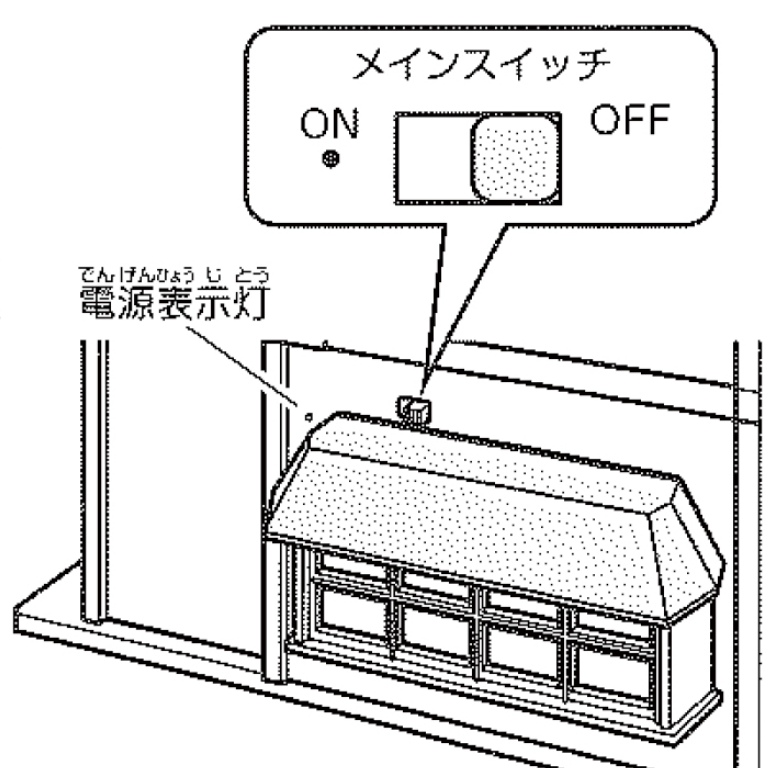


【ランプシェードスイッチ】
1階と2階にそれぞれランプシェードスイッチがあります。
スイッチは上げるとON、下げるとOFFになります。

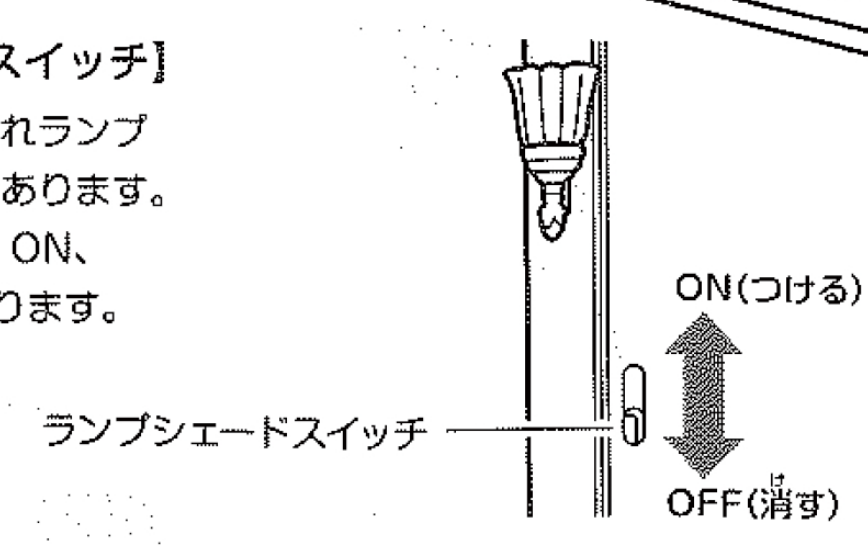

【注意】
メインスイッチがONになっている間は、ランプシェードスイッチをOFFにしても、通電したままになっています。
遊び終わったら必ず本体外側のメインスイッチをOFFにしてください。
※ランプシェードを取り付け、取り外しするときは、1階、2階のランプシェードスイッチをOFFにしてから行ってください。
※LEDの交換はできません。あらかじめご了承ください。
LEDが点灯しないときは、電池を新しいものに交換してください。

別売り「ルームライトセット」の取り付け方

天井の裏面に図のように取り付けます。

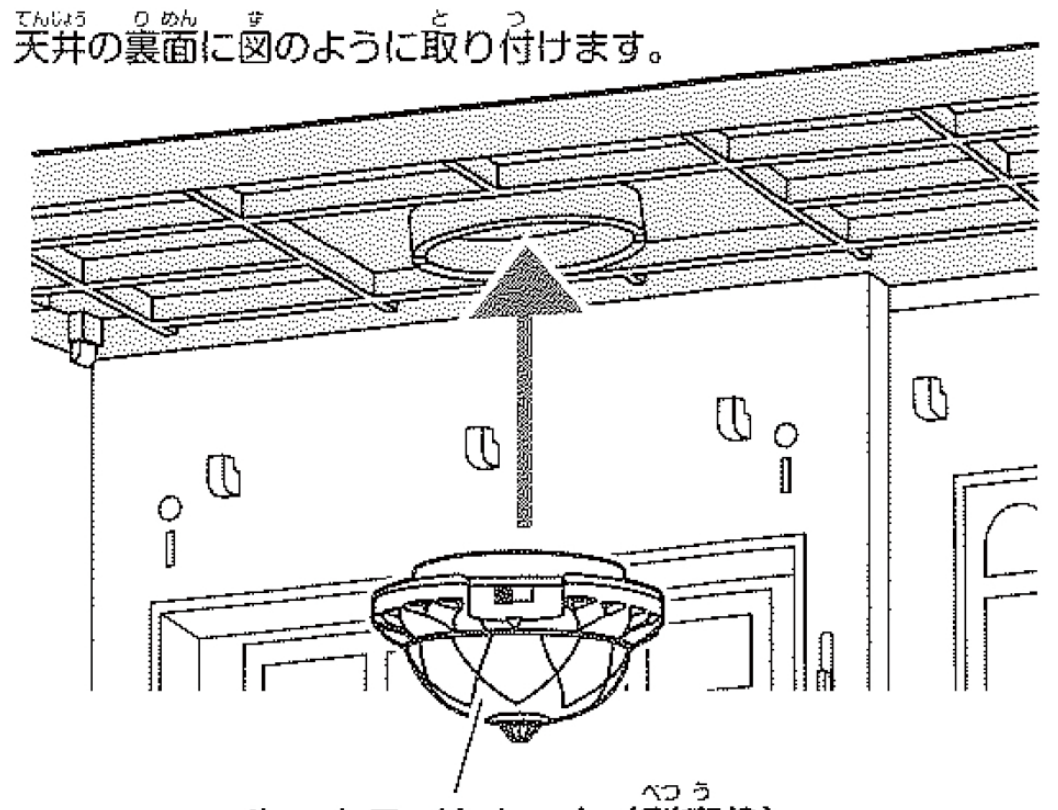

ルームライトセット（別売り）

⬭…取り付け位置（4箇所）

